

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Art. 0280

Seduta su fusto a slitta in acciaio cromato o verniciato e scocca imbottita in tessuto, pelle, tessuto spalmato, tessuto o pelle cliente. Cuciture a righe. Su richiesta sono disponibili - senza sovrapprezzo - piedini per pavimenti in legno. In optional so




Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base

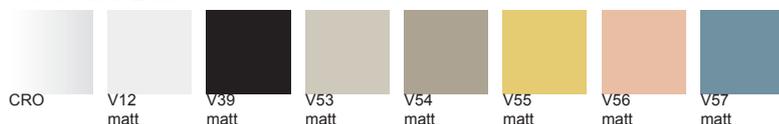

arper

Impilabilità:

(sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).

- con sottosedile, senza carrello fino a 8 pz.
- con sottosedile, su carrello fino a 8 pz.
- con aggancio: con sottosedile, senza carrello fino a 8 pz.
- con aggancio: con sottosedile, su carrello fino a 8 pz.

- pelle / spalmato: con sottosedile, senza carrello fino a 5 pz.
- pelle / spalmato: con sottosedile, su carrello fino a 5 pz.
- pelle / spalmato con aggancio: con sottosedile, senza carrello fino a 5 pz.
- pelle / spalmato con aggancio: con sottosedile, su carrello fino a 5 pz.

- con braccioli: con sottosedile, senza carrello non impilabile.
- con braccioli: con sottosedile, su carrello non impilabile.
- con braccioli con aggancio: con sottosedile, senza carrello non impilabile.
- con braccioli con aggancio: con sottosedile, su carrello non impilabile.

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

ACCESSORI



Aggancio Art. 0258

Sottosedile per impilaggio
aggancio Art. 0277

Sottosedile per impilaggio
Art. 0499

Carrello Art. 0760



Braccioli BV

Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0280

1 pz = 2  - kg 11,7/ m³ 0,267

1 pz = 3  - kg 14/ m³ 0,295

4 pz = 2  - kg 38/ m³ 0,36

4 pz = 3  - kg 45,7/ m³ 0,396

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0280

Consumo COL m² 1.67

H 140 cm. Consumo COM ml 1.1

*Classe 1, 2, 1IM: versione ignifuga disponibile con sovrapprezzo ed eventuale lotto minimo

TEST IGNIFUGHI

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

PIEDINI

STANDARD



Pavimento
Duro

OPTIONAL



Legno

Tappeto

arper

www.arper.com

info@arper.com